

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические угловые
шлифовальные машинки

Модель PBU 115-230
Модель PBP 125A-80X



PBP 125A-80X



PBU 115C-80Z



PBU 180E-80X



PBU 180F-80X



PBU 150C-80X



PBU 230E-80X

Схема

Тип включения **X** нажимной

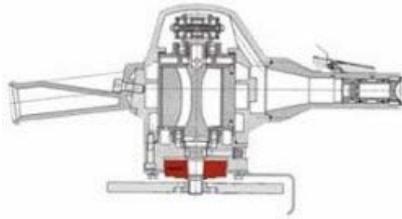
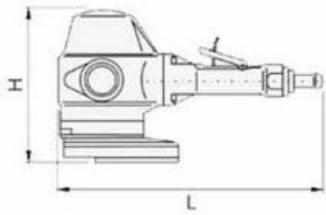


Схема мотора с регулятором скорости и автобалансировкой, что снижает вибрацию до уровня менее 2,5 м/с²

Основные характеристики

Характеристики	Модель	PBU 115C-80Z	PBP 125A-80X	PBU 150C-80X	PBU 180E-80X	PBU 180F-80X	PBU 230E-80X
Артикул		414 212 001 148	414 212 001 162	414 212 001 138	414 212 001 120	414 212 001 123	414 212 001 126
Число оборотов, мин ⁻¹		13 200	12 200	10 200	8 500	8 500	6 600
Мощность, кВт		0,50	1,0	1,40	2,40	1,20	2,35
Расход воздуха, м ³ /мин		0,52	0,70	0,60	1,10	0,70	0,70
Min допустимое сечение подводящего шланга, мм		10 (3/8")	13 (1/2")	13 (1/2")	16 (5/8")	13 (1/2")	16 (5/8")
Max Ø абразива, мм		115	125	150	180	180	230
Max толщина абразивного круга, мм		8 (5/16")	6 (1/4")	8 (5/16")	10 (3/8")	8 (5/16")	10 (3/8")
Max толщина режущего круга, мм		–	1; 1,6; 2	–	–	–	–
Ø посадки, мм		22	22	22	22	22	22
Вес, кг		1,85	2,30	3,55	5,55	4,15	5,58
Габаритные размеры LxH, мм		160x 157	254x 106	247x 180	335x 220	310x 165	335x 200

Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)

Стандартная комплектация

Наименование	Артикул					
Комплект ключей	414 920 056 001					
Ключ (шестигр) 3мм	413 324 000 300	–	–	–	–	–
Ключ (шестигр) 4мм	–	413 324 004 000	–	–	–	–
Ключ (шестигр) 5мм	413 324 000 500	413 324 000 500	413 324 000 500	–	–	–
Ключ (шестигр) 6мм	413 324 000 600	413 324 000 600	–	413 324 000 600	413 324 000 600	413 324 000 600
Подводящий / отводящий шланг	–	–	414 920 407 017	–	–	–
Кольцо 14x2 мм	–	–	273 111 014 050	–	–	–
Зажим Oetiker 19,5-706R	–	311 319 158 015	–	–	–	–

Возможные аксессуары

Наименование	Артикул					
Защитный кожух для режущего диска	–	414 920 014 111	–	–	–	–

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические
шлифовальные машинки


Модель PBP 115A-80X



PBP 115A-80X

Схема

Тип включения нажимной

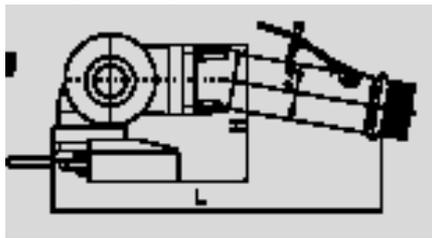

Основные характеристики

Модель	РВП 115А-80Х
Артикул	414 221 001 202
Число оборотов, мин ⁻¹	13 200
Мощность, кВт	1,0
Расход воздуха, м ³ /мин	0,70
Min допустимое сечение подводящего шланга, мм	13 (1/2")
Max Ø абразива, мм	115
Толщина абразивного круга, мм	3; 4; 6
Толщина режущего круга, мм	1; 1,16; 2
Ø посадки, мм	22,2
Вес, кг	2,3
Габаритные размеры ØDxL, мм	Ø 254x103

Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)

Стандартная комплектация

Наименование	Артикул
Набор ключей	414 920 056 001
Ключ (шестигр) 4 мм	413 324 004 000
Ключ (шестигр) 5 мм	413 324 000 500
Ключ (шестигр) 6 мм	413 324 000 600

Возможные аксессуары

Наименование	Артикул
Защитный кожух	414 920 014 120

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические угловые
шлифовальные машинки


Модель PBU 125C-45X



PBU 125C-45X

Схема

Тип включения X нажимной

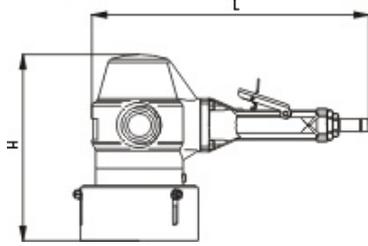

Основные характеристики

Модель	PBU 125C- 45X
Артикул	414 212 001 247
Число оборотов, мин ⁻¹	6 600
Мощность, кВт	2,35
Расход воздуха, м ³ /мин	0,70
Min допустимое сечение подводящего шланга, мм	16 (5/8")
Max Ø абразива, мм	125
Ширина абразивного круга, мм	50 (2")
Вес, кг	5,58
Габаритные размеры LxH, мм	335x 230

Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)

Стандартная комплектация

Наименование	Артикул
Ключ 6 мм	413 324 000 600
Ключ 10 мм	413 312 100 100
Комплект запасных частей	414 940 001 247

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические угловые
шлифовальные машинки

Модель PBU 150G-80X
PBU 150G-80X
PBU 150G-80X



PBU 180G-80X



PBU 150G-80X



PBU 230G-80X

Схема

Тип включения нажимной

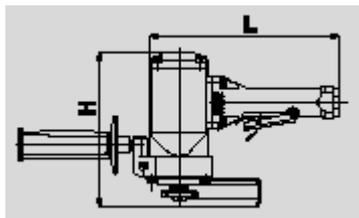


Схема мотора с регулятором скорости и автобалансировкой, что снижает вибрацию до уровня менее 2,5 м/с²

Главные особенности технических характеристик новой G-серии угловых шлифовальных машинок – малый вес и высокая эффективность. В то же время данная G-серия позволяет менять положение рукоятки и выбирать право- или левостороннее подключение воздушного шланга.

Кроме того, G-серия угловых шлифовальных машинок имеет блок автоматической балансировки, который сводит вибрацию к минимуму и позволяет сохранить здоровье рабочего, продлить срок службы инструмента.

Данные угловые шлифовальные машинки спроектированы для ручной работы по радиусу, включая использование полимерных армированных шлифовальных кругов (в частности, бакелитовые). Благодаря особой конструкции редуктора машинки серии G позволяют максимально использовать абразивные круги.

Новая G-серия хорошо подходит для обдирочных работ на различных отливках, сварных швах или стальных конструкциях.

Основные характеристики

Характеристики	Модель	PBU 150G-80X	PBU 180G-80X	PBU 230G-80X
Артикул		414 212 001 209	414 212 001 208	414 212 001 207
Число оборотов, мин ⁻¹		10 200	8 500	6 600
Мощность, кВт		1,9	1,9	1,9
Расход воздуха, м ³ /мин		0,9	0,7	0,8
Min допустимое сечение подводящего шланга, мм		16 (5/8")	16 (5/8")	16 (5/8")
Max Ø абразива, мм		150	180	230
Толщина абразива, мм		4; 6; 8	6; 8; 10	6; 8; 10
Ø посадки, мм		22	22	22
Вес, кг		3,90	4,05	4,35
Габаритные размеры LxH, мм		233,5x191,5	233,5x191,5	233,5x191,5

Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)

Стандартная комплектация

Наименование	Артикул
Набор ключей	414 920 056 001
Ключ (шестигр) 4 мм	413 324 004 000
Ключ (шестигр) 5 мм	413 324 000 500
Ключ (шестигр) 6 мм	413 324 000 600
Подводящий / отводящий шланг	414 920 408 011
Кольцо 18x2 мм	273 111 014 070