


# DEPRAG

## INDUSTRIAL

Пневматические  
обрубочные молотки  
зубила


HC 010-H10B

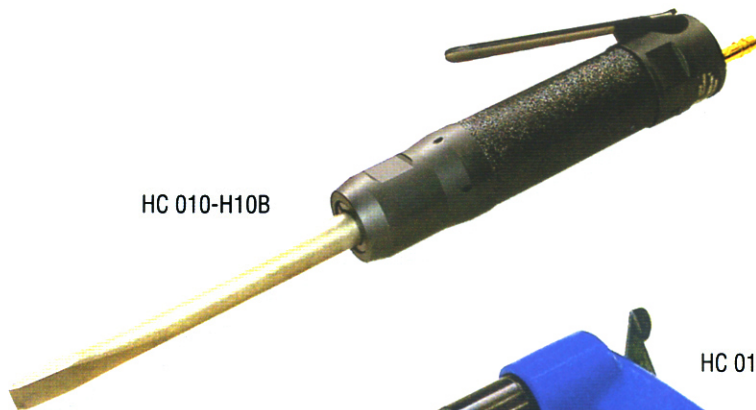

HC 012-H14B




HC 040-H19B

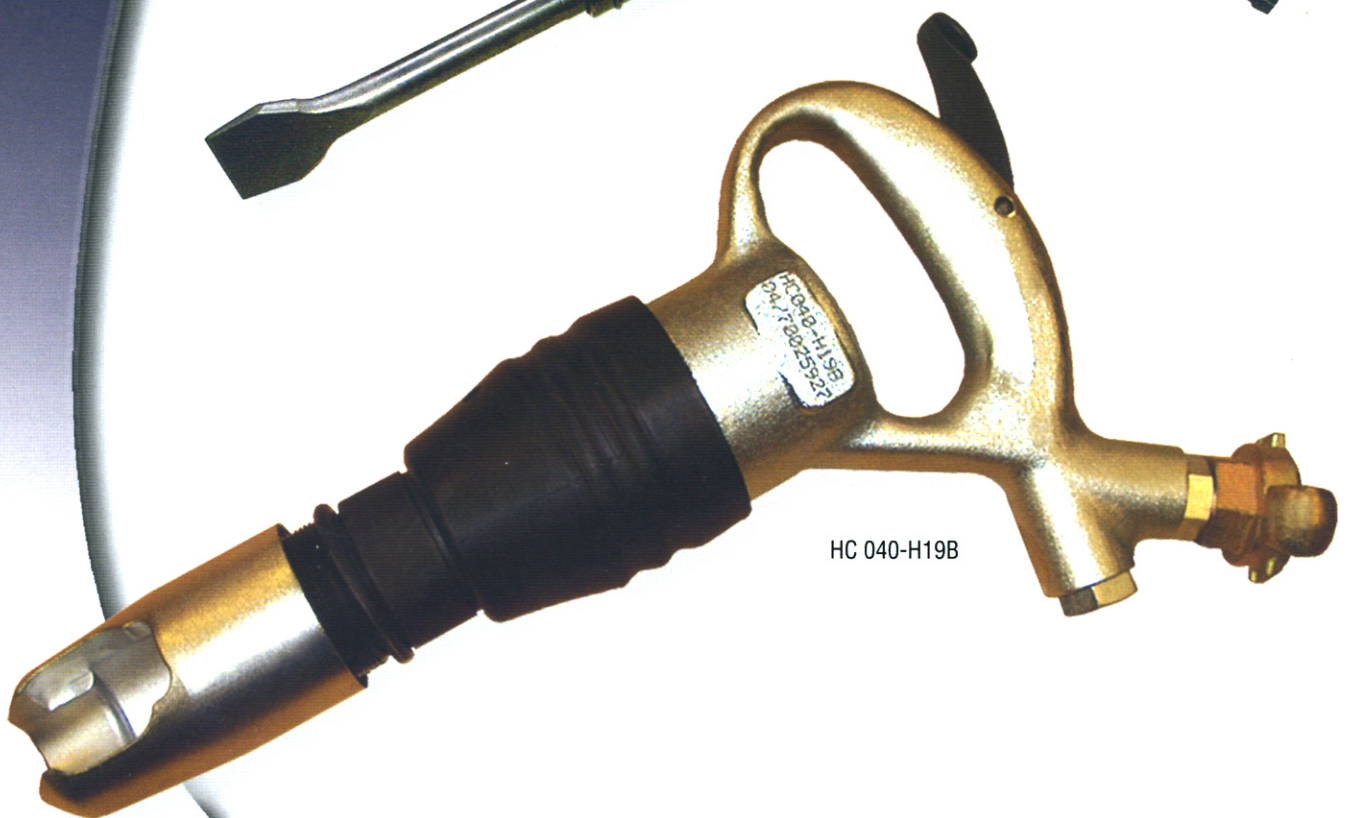


Схема


HC 010-H10B

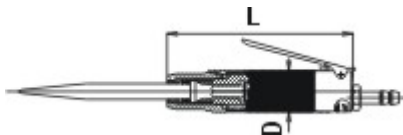

HC 012-H14B



HC ...- H19B



Основные характеристики

Модель	HC 010-H10B	HC 012-H14B	HC 040-H19B	HC 050-H19B	HC 057-H19B
Характеристики					
Артикул	414 121 004 008	414 121 004 009	414 121 004 010	414 121 004 011	414 121 004 012
Частота удара, Гц (мин-¹)	150 (9 000)	75 (4 500)	45 (2 700)	43 (2 580)	35 (2 100)
Энергия отдельного удара, Дж			1	6	11
Мах расход воздуха, м³/мин	0,20	0,20	0,20	0,69	0,56
Давление воздуха, bar	6,3	6,3	4÷7	4÷6	4÷6
Min допустимое сечение подводящего шланга, мм	6 (1/4")	8 (1/32")	13 (1/2")	13 (1/2")	13 (1/2")
Соединительная резьба	G 1/4"	G 1/4"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Посадочный размер, мм	Шестигр SW 10 (3/8")	Шестигр SW 14 (9/16")	Шестигр SW 19 (3/4")	Шестигр SW 19 (3/4")	Шестигр SW 19 (3/4")
Вес, кг	1,0	1,2	4,0	5,0	5,7
Габаритные размеры Ø DxL; LxH, мм	Ø 33,5x 151	225x 125	353x 191	355x 206	453x 206

Стандартная комплектация

Наименование	Артикул				
Кольцо 12x 2	273 111 014 040	–	–	–	–
Кольцо 22x 18	–	273 111 012 120	–	–	–
Иглы 2,5x 11,8	–	324 932 251 250	–	–	–
Лезвие с плоским концом 180x 20	413 000 322 256	–	–	–	–
Лезвие с плоским концом 200x 30	–	413 000 623 001	–	–	–

Обрубочные молотки HC 040, HC 050 и HC 057 поставляются с быстрым зажимом (как стандартная комплектация)или с ключом и гайкой (по заказу)