

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические гайковерты
ударные

Модель PSR 10-36



PSR10C



PSR 16



PSR 30



PSR 24




PSR 36



PSR 36C

Схема



Основные характеристики

Характеристики	PSR 10C	PSR 16	PSR 24	PSR 30	PSR 36 PSR 36C
Артикул	414 221 007 039	414 221 010 105	414 221 010 106	414 221 007 032	414 221 010 107 414 221 010 051
Мах крутящий момент, Нм	90	260	680	1 400	2 100
Число оборотов, мин ⁻¹	15 000	10 000	6 500	4 600	3 600
Мах Ø болта (диапазон), мм	10 (3/8") (6÷10)	16 (5/8") (10÷16)	24 (7/8") (14÷24)	30 (1 1/8") (16÷30)	36 (1 3/8") (20÷36)
Расход воздуха, м³/мин	0,6	0,8	1,1	1,9	2,0
Частота ударов в мин., Гц	24	18	14	14	11
Посадочный квадрат, мм	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	19 (3/4")	19 (3/4")	25,4 (1")
Min допустимое сечение подводящего шланга, мм	10 (3/8")	10 (3/8")	10 (3/8")	16 (5/8")	16 (5/8")
Вес, кг	1,8	2,3	4,0	8,7	10,5
Габаритные размеры LxH, мм	150x 167	170x 190	161x 211	235x 410	335x 190
Уровень шума, дБ	81	85	90	90	90
Уровень вибрации, м/с²	5,5	5	5	5	7

Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)

Стандартная комплектация

Наименование	Артикул				
Головка 13	413 344 051 326	—	—	—	—
Головка 17	413 344 051 726	—	—	—	—
Головка 19	—	413 344 051 926	—	—	—
Головка 24	—	413 344 051 426	—	—	—
Головка 27	—	—	414 920 071 009	—	—
Головка 32	—	—	414 920 071 011	—	—
Головка 34	—	—	—	414 920 071 025	—
Головка 36	—	—	—	414 920 071 012	—
Головка 50	—	—	—	—	414 920 071 016

Возможные аксессуары


Наименование	Артикул				
Регулятор мощности OMP Js8/Ø23	414 920 002 017	414 780 007 017	414 780 007 017	—	—
Головка	10; 12; 16	16; 17; 18; 21; 22	24; 30; 34; 36; 41; 46	41; 46	41; 46; 55

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические гайковерты
ударные


Модель SMP 140-1"XA

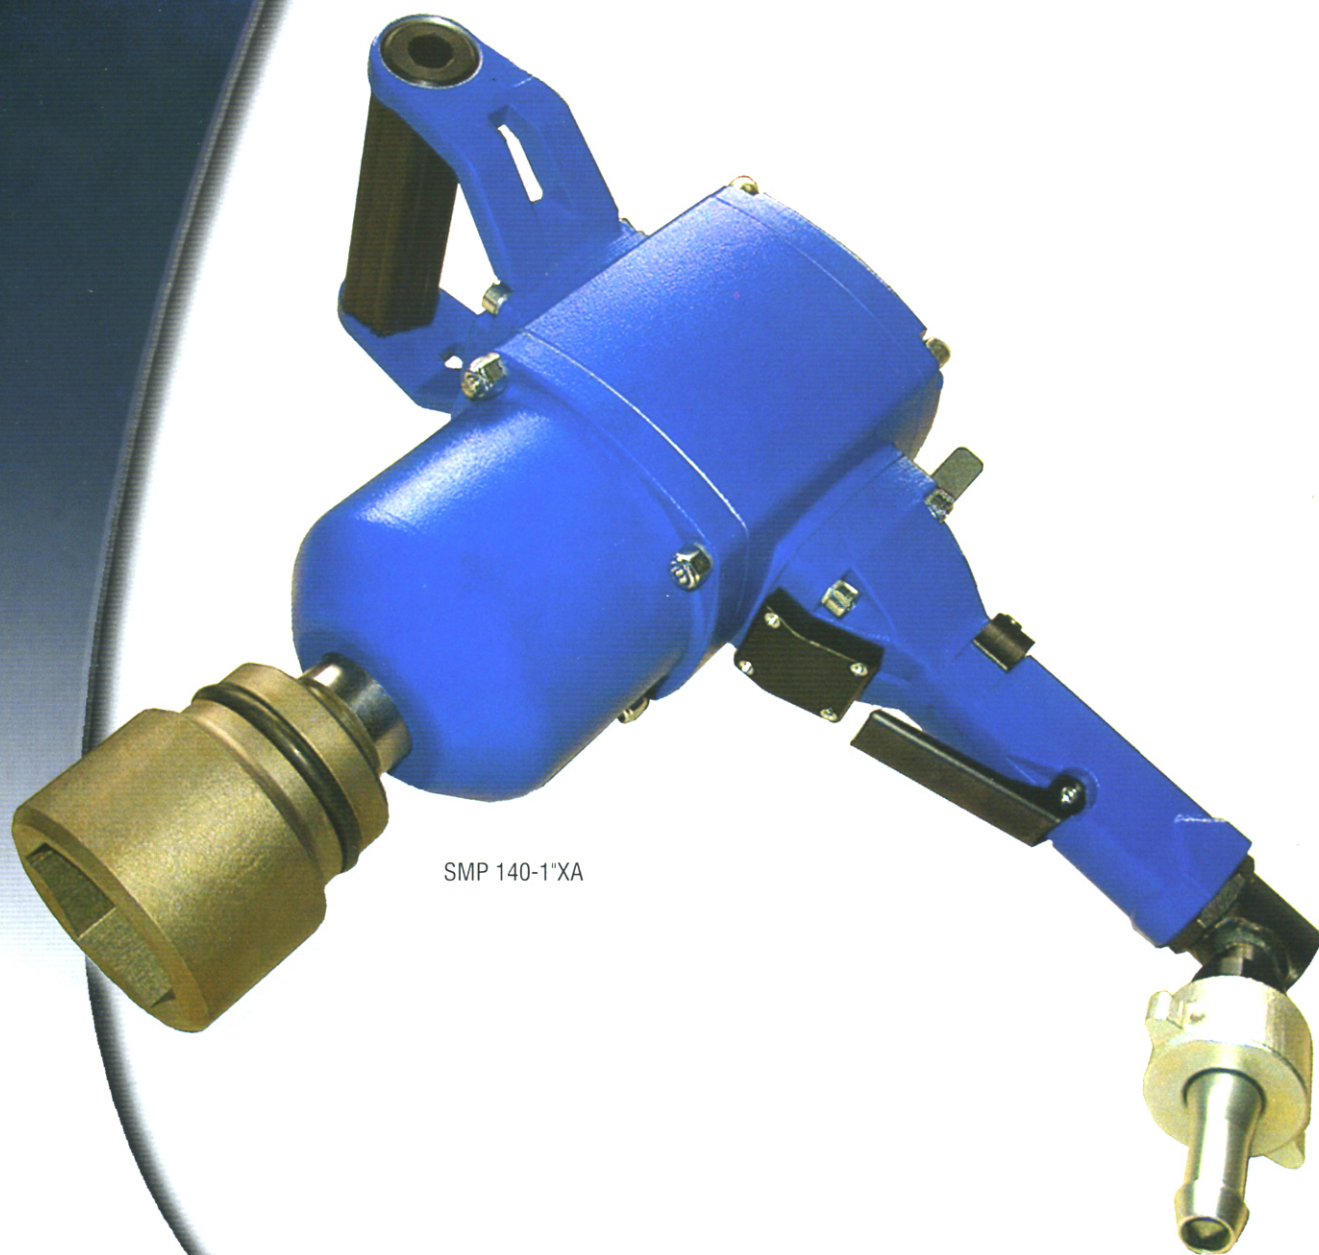

SMP 140-1"XA

Схема

Тип включения **X** нажимной

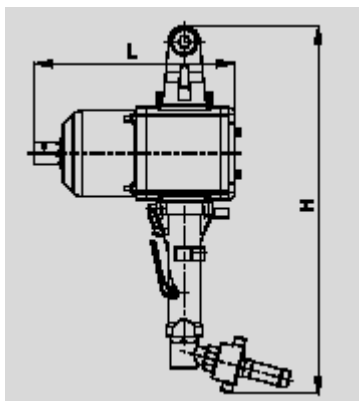

Основные характеристики

Модель	SMP 140-1''XA
Артикул	414 221 007 059
Мах крутящий момент, Нм	1 400
Число оборотов, мин ⁻¹	4 600
Мах Ø болта (диапазон), мм	30 (1½") (16÷30)
Расход воздуха, м³/мин	1,9
Частота ударов в мин., Гц	14
Посадочный квадрат, мм	25,4 (1")
Min допустимое сечение подводящего шланга, мм	16 (5/8")
Вес, кг	9,04
Габаритные размеры LxH, мм	250x 425
Уровень шума, дБ	90
Уровень вибрации, м/с²	5

Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)

Возможные аксессуары


Наименование	Артикул
Комплект запасных частей	414 940 007 059

DEPRAG

INDUSTRIAL


Пневматические гайковерты
ударные

Модель PSR 36C-L

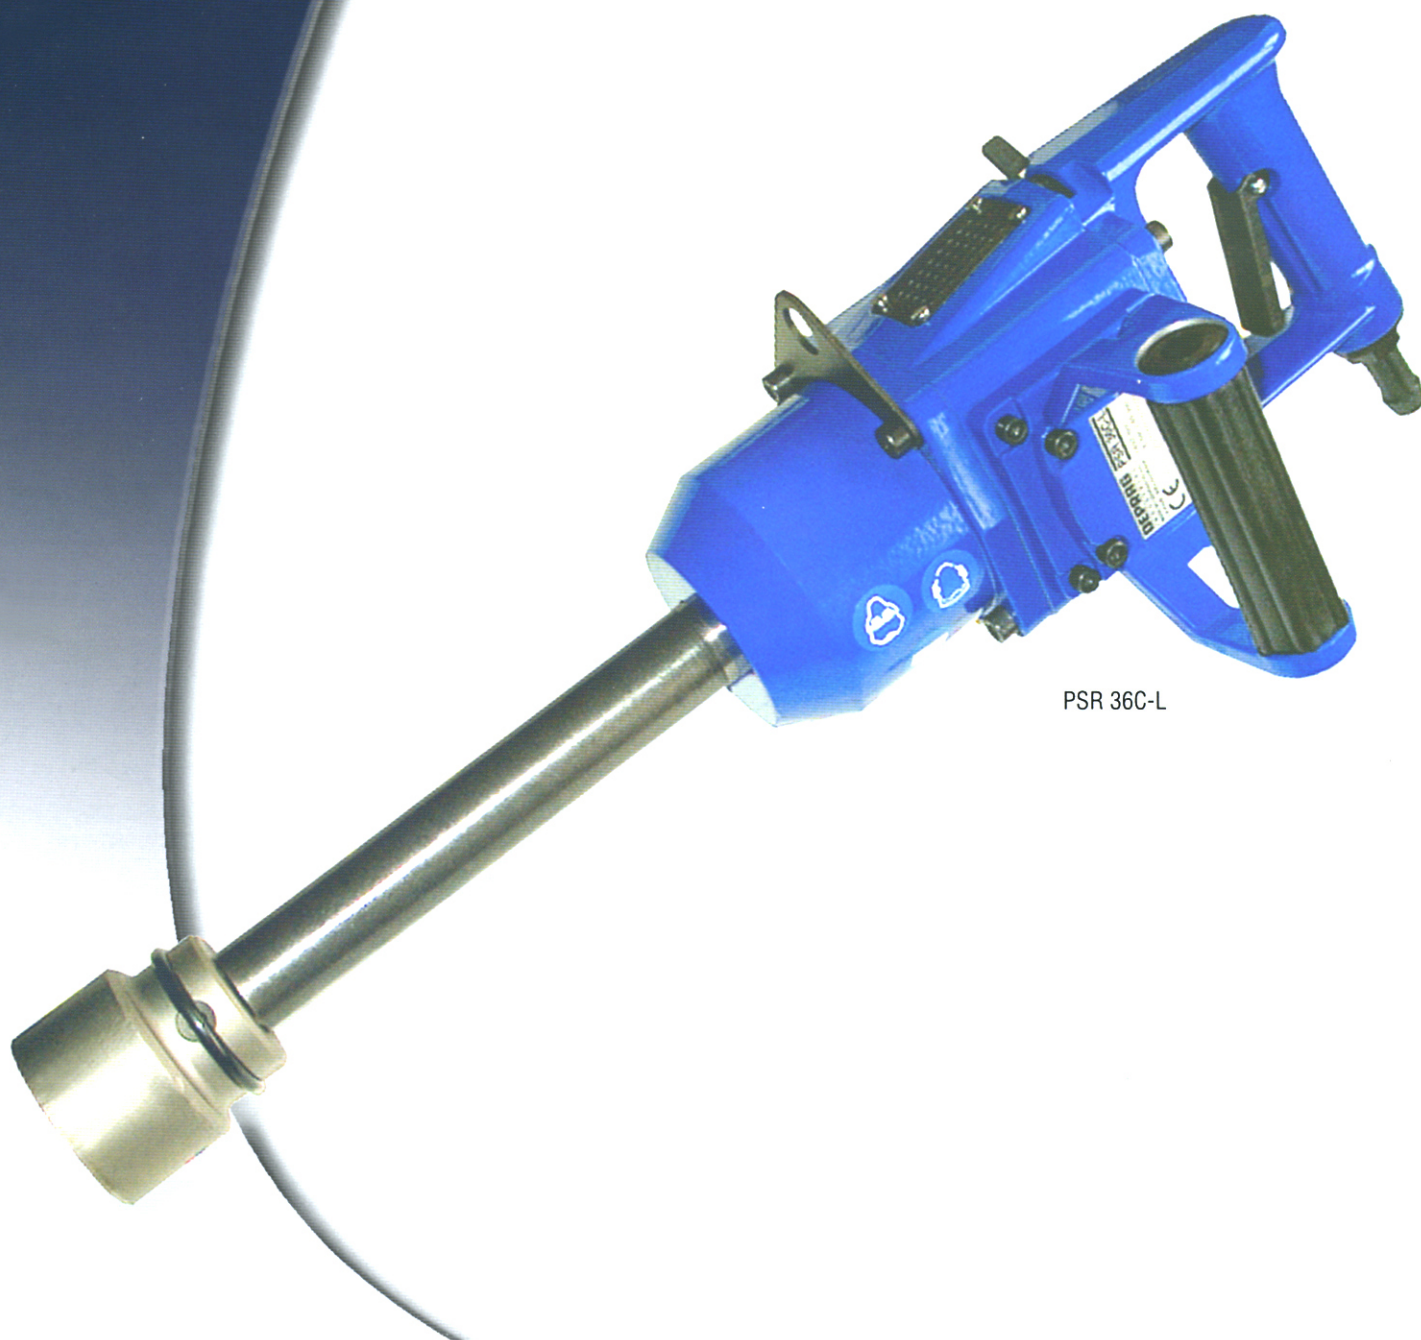

PSR 36C-L

Схема

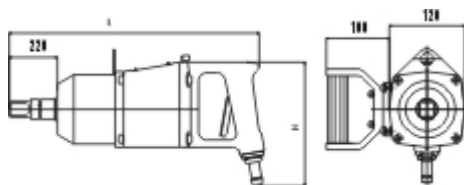

Основные характеристики

Модель	PSR 36C- L
Артикул	414 221 007 061
Мах крутящий момент, Нм	1 450
Число оборотов, мин ⁻¹	3 600
Мах Ø болта (диапазон), мм	36 (1 ³ / ₈ " (20÷36)
Расход воздуха, м ³ /мин	2,0
Частота ударов в мин., Гц	11
Посадочный квадрат, мм	25,4 (1")
Min допустимое сечение подводящего шланга, мм	16 (5/8")
Вес, кг	10,5
Габаритные размеры LxH, мм	540x 196
Уровень шума, дБ	90
Уровень вибрации, м/с ²	7

Рабочее давление 0,6 МПа (6 атм.)

Стандартная комплектация

Наименование	Артикул
Ключ (шестигр) 4 мм	413 324 004 000
Головка 50	414 920 071 016

Возможные аксессуары

Наименование	Артикул
Головка 41	414 920 071 034
Головка 46	414 920 071 015
Головка 55	414 920 071 017