



**BAHCO**




## Отличное исполнение

Настоящее профессиональное полотно для ручного механического станка должно быть не только прочным и легким в использовании. Оно также должно иметь заточенные зубья, которые будут хорошо врезаться даже при применении в наиболее трудных случаях. Новое поколение полотен для ручных механических станков Бакко полностью соответствует всем этим требованиям.

### Уникальный ассортимент ручных механических станков

Новый ассортимент предлагает много важных усовершенствований и добавление новой продукции. Наряду со значительно расширившимся выбором длины, дизайна и зубьев, предложены новые версии для выполнения очень ответственных работ, как Sandflex DLS для строительных работ и работ по разбору и сносу зданий. Новая продукция также включает полотна из углеродистой стали, специально разработанные для резки дерева, и набор твердосплавных полотен для труднообрабатываемых, абразивных материалов.

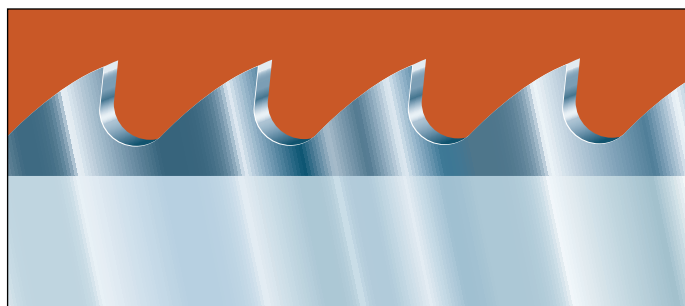

Отличные зубья! Полотна для ручных механических станков новой серии Бакко имеют агрессивные, точно заточенные зубья. Биметаллические полотна 3840 Sandflex DSL, ST, SL и SC также имеют переменный шаг зубьев. Это сделано сознательно для достижения универсальности и совершенного качества пиления.



## Идеально для любой работы

Какой бы ни была поставленная перед вами задача, в новом ассортименте вы найдете необходимое полотно для ручного механического станка. Полный набор профессиональных инструментов с характеристиками, которые делают их естественным выбором практически в любой ситуации.



## Руководство по выбору формы зуба

1. Выберите в таблице материал и размеры заготовки
2. Выберите группу размеров зуба, которые могут быть использованы для данного вида работ.

Толщина заготовки мм	Металл/ сталь	Пласт- масса	Фанера/ ДСП	Дерево	Штукат- урная плита	Керамика/ стекло/ кафель	Кирпич/ стеклово- локно
>50		4/6	4/6	7* 4/6			3*
20-50	5/8	5/8 6 8 10	5/8 6 8 10	7* 5/8 8 10	5/8 6 8 10		6**
10-20	8/12 14	8/12 14	8/12 14	8/12 14	8/12 14		6**
3 -10	18	18	18	18	18	GRIT	
0 - 3	24	24	24	24			

В таблице приведено число зубьев на дюйм (TPI).

\* Специальное полотно только для работ по дереву.

\*\* Полотна имеют твердосплавные напайки на зубьях и применяются для распиловки абразивных цветных материалов.

При пилении древесины с гвоздями мы рекомендуем использовать полотна с несколько большим шагом (TPI), чем для пиления чистой древесины.

### Код изделия

Пример:	3840-150-14-ST-5P
	Количество в упаковке **
	Форма полотна *
	Число зубьев на дюйм
	Длина полотна, мм
	Материал полотна

\* Маркировка формы полотна: ST = стандартная, SL = косая, SC = узкая, UST = U-образный стандартный хвостовик, DSL = косая для работ в тяжелом режиме и работ по разборке зданий

\*\* Размеры упаковки = 1, 2, 5, 10 или 100 полотен в зависимости от продукции.

**BAHCO**

## Новый ассортимент Бакко

Внимание: только коды полотен.

Для заказа: Необходимо добавить количество в упаковке (-1P, -2P, -5P, -10P и -100P) в зависимости от типа пилы.

Для получения полного описания ассортимента, пожалуйста, обратитесь к основному каталогу или брошюре MBT-10001.

Конкурентные полотна могут отличаться от нашей спецификации.

<b>3840 SANDFLEX ST, SL, SC 100</b>	<b>LENOX</b>	<b>BOSCH</b>
3840-100-10-SC 3840-100-14-SC 3840-100-18-SC 3840-100-6-ST 3840-100-10-ST 3840-100-14-ST 3840-100-18-ST 3840-100-24-ST	314RC 318RC  414R 418R 424R	S 518 A S 418 BF  S 522 BF, S 518 B S 522 EF S 522 AF, S 518 A
<b>3840 SANDFLEX ST, SL, SC 150</b>		
3840-150-4/6-SC 3840-150-5/8-SL 3840-150-6-ST 3840-150-8/12-ST 3840-150-10-ST 3840-150-14-ST 3840-150-18-ST 3840-150-24-ST	676RC 656R, 636RP, 634R 606R 650R 610R, 6510R 614R, 6514R 618R, 6518R 624R	S 744 D S 811 VF  S 922 VF, S 920 CF S 922 HF, S 918 H, S 811 H S 922 VF S 922 BF, S 918 B, S 922 EF, S 918 E S 922 AF, S 918 A
<b>3840 SANDFLEX ST, SL, SC 228</b>		
3840-228-6-SL 3840-228-8/12-ST 3840-228-10-ST 3840-228-14-ST 3840-228-18-ST	956R  810R 9514R 818R	S 1122 VF, S 1020 CF S 1122 HF, S 1018 H S 1122 BF S 1122 EF, S 1122 AF
<b>3840 SANDFLEX ST, SL, SC 300</b>		
3840-300-6-SL 3840-300-8/12-SL 3840-300-14-ST 3840-300-18-ST	156R 110R	S 1411 DF S 1222 VF S 1211 H S 1211 E
<b>3840 SANDFLEX UST</b>		
3840-150-5/8-UST 3840-200-8-UST 3840-300-8-UST	608ER 708ER 110ER	
<b>3840 SANDFLEX DSL</b>		
3840-150-5/8-DSL 3840-228-5/8-DSL 3840-300-5/8-DSL	6066R 966R, 960R	S 3456 XF
<b>3842 WOOD</b>		
3842-150-7-SL 3842-228-7-SL 3842-300-7-SL		S 234 XF, S 617 K, S 644 D S 1111 K S 1617 H, S 1344 D
<b>3846 CARBIDE</b>		
3846-150-6-SL 3846-228-3-ST 3846-228-6-ST 3846-300-3-ST 3846-300-6-ST		S 541 HM S 1141 HM  S 1241 HM
<b>3846 CARBIDE GRIT</b>		
3846-100-G-ST 3846-150-G-ST	600RG	S 1130 Riff
<b>SET</b>		
RECIP-SET-10 RECIP-SET-5		